


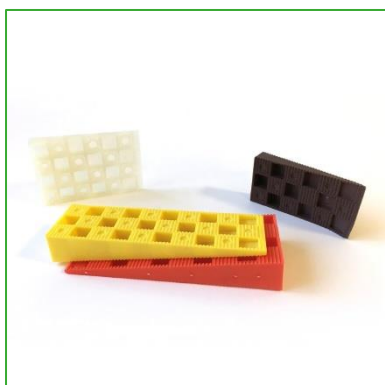

Quix Wiggen

De Quix Wig is snel en gemakkelijk te plaatsen. Het getande profiel zorgt ervoor dat de wiggen in elkaar haken, waardoor er slipvrij, nauwkeurig, variabel en stabiel gesteld kan worden.

Toepassing

Met de Quix Wig werkt u snel, gemakkelijk en nauwkeurig elke ongelijkheid weg. Door de verschillende maten en uitvoeringen is de Quix Wig te gebruiken voor het in positie brengen van kozijnen, het uitvlakken van vloeren (renovatie), maar ook voor het in positie brengen van prefabbeton. De Quix Wiggen sparen tijd, zijn nagelbaar en kunnen blijvend worden belast. De Quix Wig oranje is als enige uitgevoerd met een sleufgat.

Producteigenschappen

- Quix Wiggen zijn maatvast en kunnen blijvend worden belast.
- Geen vochtopname en bevestiging met nagels en schroeven.
- Levering in 8 handige maten.
- Snel en gemakkelijk om mee te werken, goedkoop alternatief voor handgemaakte wiggen.
- De Quix Wig is gemaakt van PE met extra toevoegingen voor grote sterkte en duurzaamheid.
- Een vertrouwde en duurzame wig met uitstekende technische prestaties.
- Uniek, gepatenteerd zaagtandprofiel, per "klik" 0,5 mm.
- Getand profiel: wiggen van dezelfde kleur, maar ook wiggen met dezelfde breedte, kunnen door middel van het getande profiel samen worden gebruikt.

Productgegevens

Afmetingen

type	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)
groen	10	80	30
oranje	8	80	40
bruin	15	90	45
wit	15	90	60
geel	25	150	45
rood	25	150	60
grijs	50	150	45
zwart	70	150	45

Belastingen

Type	max. belasting in kg bij 100% overlapping	max. belasting in kg bij 35% overlapping	min. hoogte in mm bij 100% overlapping	max. hoogte in mm
groen	200	80	13	17
oranje	200	80	12	15,5
bruin	1700	600	16	23
wit	2000	720	18	25
geel	2200	760	27	40
rood	6750	2800	27	40
grijs	530*	465*	54*	65*
zwart	515*	445*	74*	85*

*in combinatie met Quix Wig "geel"

Aandachtspunt: van de Quix Wiggen "grijs" en "zwart" loopt de hoogte niet naar 0 mm. Bij Quix Wig "grijs" loopt de hoogte van 50 naar 30 mm; bij Quix Wig "zwart" van 70 naar 50 mm. De overige soorten Quix Wiggen lopen in hoogte wel af van de tabel genoemde hoogte naar 0 mm.



Het getande profiel zorgt ervoor dat de wiggen in elkaar haken, waardoor er slipvrij, nauwkeurig, variabel en stabiel gesteld kan worden.
per "klik" 0,5mm

Levering/verpakking

	Type	Stuks/doos
	Quix Wig groen	1000
	Quix Wig oranje	1000
	Quix Wig bruin	500
	Quix Wig wit	720
	Quix Wig geel	324
	Quix Wig rood	250
	Quix Wig grijs	110
	Quix Wig zwart	80

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

