


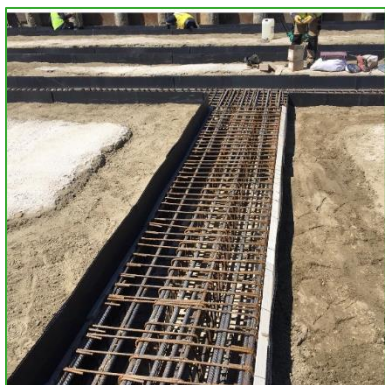

Recoform

Verloren bekisting

Toepassing

Dubbelwandige polypropyleenplaat geschikt voor toepassing als verloren bekisting. Polypropyleen is een chemisch inert materiaal.

Toepassingsgebied

Recoform is van nature bestand tegen vocht, vetten, oliën en de meeste chemicaliën, en heeft een goede weerstand tegen oplosmiddelen, minerale en organische zuren.

Producteigenschappen

Indien Recoform verloren bekisting volgens de voorschriften wordt geïnstalleerd, biedt het onder andere de volgende voordelen:

- De tijdswinst kan oplopen tot verschillende dagen doordat er geen houten bekisting moet worden geplaatst en verwijderd.
 1. Graven
 2. Snijden & plaatsen
 3. Wapening plaatsen
 4. Storten
- De samenstelling van uw beton is gegarandeerd, en men voorkomt wegsijpelen van het beton water of vermenging met bijvoorbeeld grondwater.
- De betondekking op het wapeningsstaal kan nauwkeurig worden beheerst.
- Permanente bescherming van het beton tegen invloeden van buitenaf, zoals de inwerking van chemicaliën op het beton. In een agressieve omgeving verdient het de aanbeveling om de naden van de Recoform bekisting af te sluiten met geschikte tape.

- Beton moet achteraf niet meer met bitumen beschermd te worden in agressieve omgeving

Productgegevens

Gewicht (kg/m²)		1.6
Kleur		zwartgrijs
Afmetingen (mm)	dikte	10
	breedte	2400
	lengte	3000

Dichtheid (g/cm³)	ISO 1183	0.907
Waterabsorptie (%)	ISO 62	0.02
Uitzettingscoëfficiënt (mm/m°C)	ASTM D696	0.18
Soortgelijke warmte(J/g°C)	DSC	1.68
Smeltpunt		100-175 °C
Verwerkingspunt		145-155 °C

Hergebruik: recycleerbaar met andere PP/PE producten

Levering/verpakking

Levering op aanvraag.

Verwerking

Tijdens de werkvoorbereiding kan de Recoform plaat in de werkplaats op maat worden gezaagd. De vouwlijnen in Recoform worden op de werf gesneden met behulp van een Stanley mes. Op die manier kan de vorm van de fundering nauwkeurig worden uitgesneden. Hierbij wordt de buitenste wand (gekeerd naar de grond) doorgesneden, waardoor de plaat kan worden gevouwen in de gewenste vorm.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.