


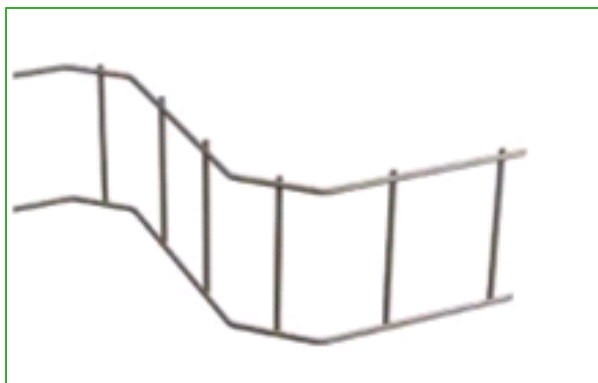

Zig-Zag ligger

Toepassing

Wordt toegepast als wapeningsafstandhouder

Productgegevens

De lengte van een Zig-Zag ligger is standaard 2000 mm. De speciale plaatsingsmethode van de tralieligger bespaart materiaal en arbeid. De Zig-Zag liggers zijn stekeloos (in aanvraag), makkelijk verschuifbaar, veilig te verwerken en zijn stabiel (draagvlak 20 cm). Daarnaast verkrijgt men een compacte verpakking door de Zig-Zag vorm, zijn de Zig-Zag liggers goed stapelbaar, waardoor men een volle vrachtwagenbelading bekommt.

Aanbevolen plaatsingsafstand

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik/m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm/m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm/m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm/m ²

Maximale doorbuiging

Belasting	Hoogte		
	< 120 mm	120 mm < h < 200 mm	220mm < 400 mm
4 kN	< 5 mm	6 mm	-
8 kN	-	-	6 mm

Opmerking: Berekend volgens maximale egale belasting op 1,35 m² draagvlak (cfr. DBV-test).

Artikelnummer	Type	Hoogte	Kg/st
G251200030	Zig-Zag ligger	30	0,440
G251200040	Zig-Zag ligger	40	0,450
G251200050	Zig-Zag ligger	50	0,468
G251200060	Zig-Zag ligger	60	0,484
G251200070	Zig-Zag ligger	70	0,568
G251200080	Zig-Zag ligger	80	0,584
G251200090	Zig-Zag ligger	90	0,600
G251200100	Zig-Zag ligger	100	0,616
G251200110	Zig-Zag ligger	110	0,632
G251200120	Zig-Zag ligger	120	0,670
G251200130	Zig-Zag ligger	130	0,688
G251200140	Zig-Zag ligger	140	0,706
G251200150	Zig-Zag ligger	150	0,724
G251200160	Zig-Zag ligger	160	0,862
G251200180	Zig-Zag ligger	180	0,898
G251200200	Zig-Zag ligger	200	1,212
G251200220	Zig-Zag ligger	220	1,248
G251200240	Zig-Zag ligger	240	1,284
G251200260	Zig-Zag ligger	260	1,320
G251200280	Zig-Zag ligger	280	1,356
G251200300	Zig-Zag ligger	300	1,390
G251200320	Zig-Zag ligger	320	1,518
G251200340	Zig-Zag ligger	340	1,580
G251200360	Zig-Zag ligger	360	1,560
G251200380	Zig-Zag ligger	380	1,640
G251200400	Zig-Zag ligger	400	1,858

Levering/verpakking

Levertijden op aanvraag

Alle liggers worden om en om verpakt.

Voordeel: 40 % minder volume en stabielere pakken.

Onderverpakking: per 25 stuks.

Commerciële transportverpakking: 2 tot 3 pakken per pallet. Voordeel: vlugger laden en lossen (economisch) en minder paletten (ecologisch).



Artikelnummer	St/bundel	St/pallet
G251200030	25	2000
G251200040	25	2000
G251200050	25	1500
G251200060	25	1500
G251200070	25	1000
G251200080	25	1000
G251200090	25	1000
G251200100	25	900
G251200110	25	800
G251200120	25	700
G251200130	25	600
G251200140	25	600
G251200150	25	600
G251200160	25	500
G251200180	25	500
G251200200	25	400
G251200220	25	400
G251200240	25	300
G251200260	25	300
G251200280	25	300
G251200300	25	300
G251200320	25	300
G251200340	25	200
G251200400	25	200

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.