


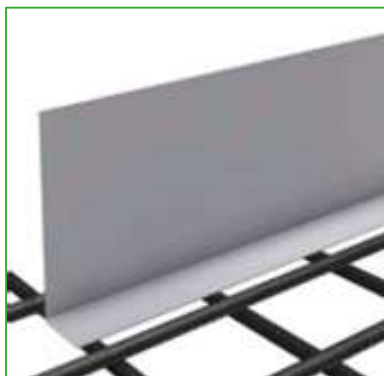

Kimklik geplooid

Het traditioneel kimblik geplooid doet dienst als passieve waterkering in een kimaansluiting, constructievoeg of hernemingsvoeg. Het kimblik dient bovenop het bovenste wapeningsnet te worden geplaatst.

Toepassing

Geschikt voor constructievoegen tussen vloer en muur. Plaatsen op het bovennet

Producteigenschappen

Oppervlak: blank staal

Heeft een passieve en actieve versie.

Productgegevens

Afmetingen				
Dikte (mm)	Hoogte (mm)	Voet (mm)	Lengte (passief) (mm)	Lengte (actief) (mm)
1,50	150	50	2400	2350
1,50	250	50	2400	2350

Levering/verpakking

Leveringstermijn op aanvraag.

Verwerking

Instortdiepte van het passief kimblik geplooid dient steeds circa. 3cm te zijn door middel van plaatsing op het bovenste wapeningsnet. Onderlinge overlappen moeten worden gemaakt door één van volgende mogelijkheden:

- Gelaste overlapping: lassen over de volledige hoogte van het kimblik + voet 5cm + 3cm in de lengterichting van het kimblik

- Ontkoppelde overlapping: Deze wijzen van verbinden is geen enkel geval toegestaan!
- Gelijmde/actieve overlapping: de kimblikeinden overlappen elkaar 10cm waarbij tussen beiden een actieve zwelstrook (type ACS 100) wordt aangebracht. Zowel de opstaande zijden als de voeten moeten beiden tegen elkaar aan geplaatst worden en verzegeld door middel van een kimblik-koppelclip (bovenaan en op voet) of een kimblik-fixatiebeugel.

Het fixeren van het kimblik op de wapening dient te gebeuren met de hiertoe voorzien beschikbare montagemogelijkheden. Zie hiervoor Technische fiche "Kimklik-montage".

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en daarom doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.