




Hakron

voor beton- en woningbouw

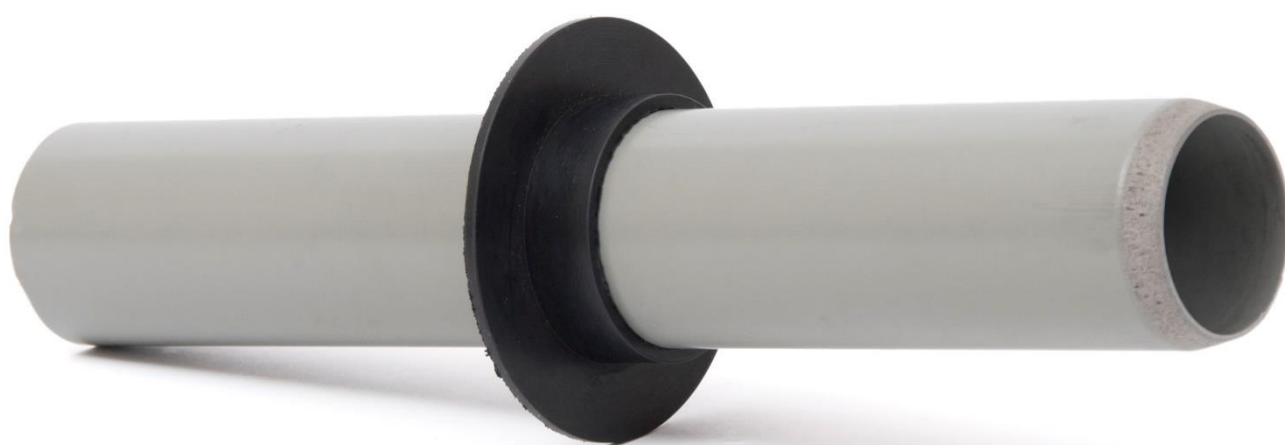

Fixatiekraag voor PVC buizen

www.hakron.be

Fixatiekraag

Fixatiekraag voor PVC buizen

TTT biedt voor het eenvoudig en trefzeker fixeren van PVC en kunststof buizen handige rubberen fixatiekragen. Deze fixatiekragen zijn gemaakt van hoogwaardig, speciaal voor deze specifieke toepassing samengesteld rubber. De kraag kan direct op de PVC instortbuis worden gelijmd, waardoor een waterdichte afdichting wordt gecreëerd.

Voordelen:

- Beton hecht beter aan rubber
- Bij lagere temperaturen niet breekbaar

Montage

Voor een deugdelijke montage van de fixatiekraag is vooral de hechting aan de buis van belang. Voor een optimale hechting van de fixatiekraag dient de buis lokaal licht te worden opgeruwd, hierna dient de buis te worden ontvet met Aceton. Voor de verlijming van de fixatiekraag, zowel aan de betonnen wand als aan de buis, adviseren we CALIJM, bijvoorbeeld de typen 1500V of 1505. Bij zware belasting is het raadzaam om de buis te verzanden.



Afmetingen

Artikelnummer	PVC buiten maat	Set
DN040	40 mm	25 stuks
DN050	50 mm	25 stuks
DN063	63 mm	25 stuks
DN075	75 mm	25 stuks
DN110	110 mm	15 stuks
DN125	125 mm	15 stuks
DN160	160 mm	10 stuks
DN 200	200 mm	10 stuks
DN250	250 mm	10 stuks

© Oktober 2021 Hakron. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hakron. Door Hakron in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, of op andere wijze verstrekte opgaven van maat- of kosteneenheden, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscuranten, aanbiedingen en/of orderbevestigingen en reclamemateriaal worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt Hakron op generlei wijze enige aansprakelijkheid.

Gecertificeerde kwaliteits-, - milieu- en veiligheid managementsystemen