

Stremstaal 1055

Le profil 1055 est utilisé comme interruption de coffrage pour les connexions étanches dans les murs et les sols.

Caractéristiques du produit


Stremstaal 1055 est identique à stremstaal 1050, mais avec une plaque d'étanchéité recouverte sur une face d'une bande gonflante en bentonite (bandes gonflantes auto-adhésives ACS). Cet acier caillé 1055 assure donc une étanchéité à la fois passive et active. Il colmate les fissures de retrait et les petits nids de gravier.

La bande de bentonite gonflante (50 mm) est dotée d'un film protecteur organique contre le gonflement prématuré causé par la pluie ou l'humidité. Ce film se dissout sous l'influence du niveau de pH du béton en 3 à 5 jours environ. À une extrémité, la plaque de barrière à l'eau fait saillie de 100 mm et à l'autre extrémité, un évidement est prévu. Cela permet de raccorder facilement des longueurs standard de manière étanche.

Données sur le produit

Tous les profilés standard ont une longueur de 2250 mm et une plaque d'étanchéité de 2250 x 200 mm. La largeur de l'élément doit être spécifiée. Des raccords ou des longueurs et formes non standard peuvent être produits sur demande. La plaque d'étanchéité peut également être adaptée en largeur ou en épaisseur selon les spécifications. Ce profil est conforme à l'Eurocode 2 "brut" ou "dentelé".

| Type | b (mm) | l (mm) | kg/pcs |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Stremstaal 1055 | 200 | 2250 | 4,200 |
| Stremstaal 1055 | 240 | 2250 | 5,040 |
| Stremstaal 1055 | 260 | 2250 | 5,460 |
| Stremstaal 1055 | 280 | 2250 | 5,880 |
| Stremstaal 1055 | 300 | 2250 | 6,300 |
| Stremstaal 1055 | 340 | 2250 | 7,140 |
| Stremstaal 1055 | 360 | 2250 | 7,560 |
| Stremstaal 1055 | 380 | 2250 | 7,980 |
| Stremstaal 1055 | 400 | 2250 | 8,400 |
| Stremstaal 1055 | 440 | 2250 | 9,240 |
| Stremstaal 1055 | 460 | 2250 | 9,660 |
| Stremstaal 1055 | 480 | 2250 | 10,080 |
| Stremstaal 1055 | 500 | 2250 | 10,500 |
| Stremstaal 1055 | 540 | 2250 | 11,340 |
| Stremstaal 1055 | 560 | 2250 | 11,760 |
| Stremstaal 1055 | 580 | 2250 | 12,180 |
| Stremstaal 1055 | 600 | 2250 | 12,600 |
| Stremstaal 1055 | 640 | 2250 | 13,440 |
| Stremstaal 1055 | 660 | 2250 | 13,860 |
| Stremstaal 1055 | 680 | 2250 | 14,280 |
| Stremstaal 1055 | 700 | 2250 | 14,700 |
| Stremstaal 1055 | 740 | 2250 | 15,540 |
| Stremstaal 1055 | 760 | 2250 | 15,960 |
| Stremstaal 1055 | 780 | 2250 | 16,380 |
| Stremstaal 1055 | 800 | 2250 | 16,800 |
| Stremstaal 1055 | 900 | 2250 | 18,900 |

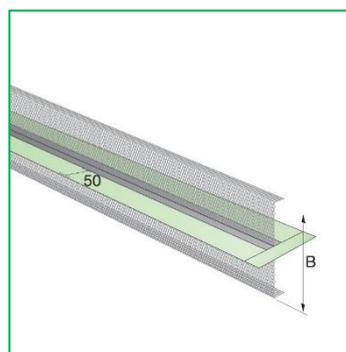

Traitement

La feuille de couleur au niveau du chevauchement doit être retirée avant l'assemblage. Après avoir été glissés l'un dans l'autre, les supports de serrage doivent être montés des deux côtés pour assurer une bonne connexion entre les plaques de barrière d'eau. Deux étriers de serrage sont fournis par élément.



Notes

Les informations fournies dans cette fiche technique (FT) ont été compilées avec soin. Néanmoins, il est possible que ces informations soient incomplètes et/ou contiennent des inexactitudes. Hakron ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation de ces informations.

Toutes les informations fournies s'appliquent à une utilisation normale et ont été compilées au mieux de nos connaissances et reflètent l'état actuel des connaissances et de l'expérience. Les informations fournies dans cette fiche sont une description du produit et ne peuvent être utilisées comme une garantie d'adéquation et/ou de durée de conservation. Le transformateur reste tenu d'effectuer ses propres enquêtes et tests afin de justifier le traitement et l'application de nos produits dans leur processus de production. Les modifications apportées à ce PIB ne seront pas publiées automatiquement. L'application correcte et donc efficace de nos produits échappe à notre contrôle. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la qualité de nos produits que dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison, mais pas leur bon traitement.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications correspondant à des progrès techniques. Les opinions de nos employés qui ne sont pas couvertes par ce PIB doivent être confirmées par écrit.