


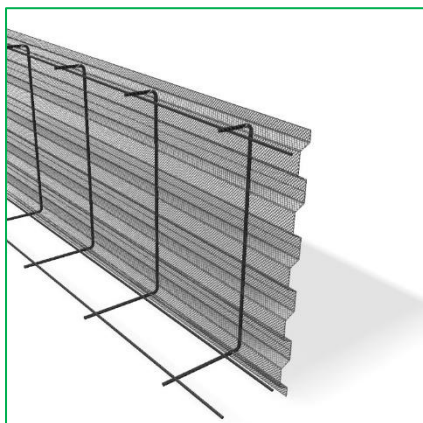

Stremstaal 2000

Stremstaal 2000 profielen worden ingezet bij stortonderbrekingen in vloeren.

Producteigenschappen

Stremstaal 2000 bestaat uit een zelfdragend frame van wapeningsstaal met een trapeziumvormig geprofileerde plaat uit fijnmazig onverzinkt strekmetaal.

Door het zelfdragende frame hoeft dit profiel enkel op de juiste plaats vastgezet te worden aan de boven- en onderwapening. Het frame neemt de betondruk tijdens het storten op en de bevestiging aan de wapening voorkomt verschuiving van het element.

Bij een vloerdikte boven de 900mm dienen aanvullende diagonale trekstaven of drukstaven te worden aangebracht. Hiervoor zijn extra elementen leverbaar.

Productgegevens

Standaard zijn alle profielen 2250 mm lang. Deze standaardlengten laten zich eenvoudig door middel van een kleine overlap koppelen tot elke gewenste lengte. Op verzoek zijn er passtukken of afwijkende lengten te produceren.


De b-maat is inclusief het frame van wapening. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het bepalen van de benodigde b-maat. Laat u voor de juiste bepaling van de b-maat adviseren door onze technische adviseurs.

Voldoet aan EC2; ruwheidsfactor $c = 0,5$ /wrijvingsfactor $\mu = 0,9$

Type	b (mm)	l (mm)	kg/st
Stremstaal 2000	300	2250	5,625
Stremstaal 2000	400	2250	7,500
Stremstaal 2000	440	2250	8,250
Stremstaal 2000	460	2250	8,625
Stremstaal 2000	480	2250	9,000
Stremstaal 2000	500	2250	9,375
Stremstaal 2000	540	2250	10,125
Stremstaal 2000	560	2250	10,500
Stremstaal 2000	580	2250	10,875
Stremstaal 2000	600	2250	11,250
Stremstaal 2000	640	2250	12,000
Stremstaal 2000	660	2250	12,375
Stremstaal 2000	680	2250	12,750
Stremstaal 2000	700	2250	13,125
Stremstaal 2000	740	2250	13,875
Stremstaal 2000	760	2250	14,250
Stremstaal 2000	780	2250	14,625
Stremstaal 2000	800	2250	15,000
Stremstaal 2000	840	2250	15,750
Stremstaal 2000	860	2250	16,125
Stremstaal 2000	880	2250	16,500
Stremstaal 2000	900	2250	16,875

Verwerking

Op de afbeeldingen zijn de stortrichting (1), het vastzetten aan de wapening (2) en een diagonale trekstaven (3) te zien.

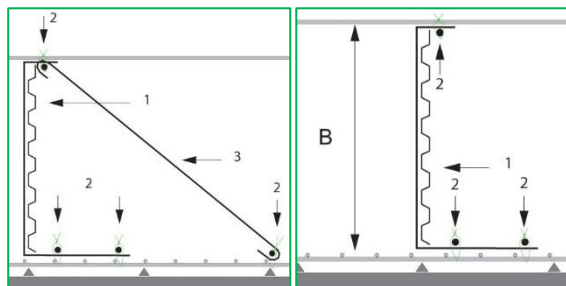

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.