



Afdekvilt H10 (NIET-zelfklevend)

van Hakron is een 2-laags vilt voor het veilig afdekken van prefab betondelen en een veilig loopoppervlak. Speciaal ontwikkeld voor het beschermen van o.a. prefab betonvloeren op de bouwplaats en bij renovatiewerkzaamheden. Met Afdekvilt H10 voorkomt u dubbel werk, herstelkosten en ongevallen.

Toepassing

Afdekvilt H10 is een 2-laags beschermingsvilt (NIET-zelfklevend) speciaal voor prefab betonelementen en bij zware klussen. Het biedt bescherming tegen beschadigingen door onder andere puin, vallend gereedschap, bouwstempels, water en verf. Zorgt daarnaast voor een veilig loopoppervlak. Afdekvilt H10 niet gebruiken op natte, net gelegde vloeren.

Producteigenschappen

- veilig en robuust
- absorberende bovenlaag
- anti-slip
- schokabsorberend
- geschikt voor vloeren
- geschikt voor trappen (NB: is geschikt, maar wij adviseren het zelfklevende Afdekvilt H30 aan voor extra slipvastheid en eenvoudige toepassing!)
- beschermt gedurende het gehele bouwproces
- beschermt tegen mechanische beschadiging
- meermaals bruikbaar

Productgegevens


Het 2-laagse Afdekvilt H10 is een gemêleerd-kleurig vilt voorzien van een laag folie. De katoenen bovenlaag is vocht absorberend.

Het katoen is vernageld aangebracht en pluist daardoor niet. De verlijmd onderlaag van PE-folie voorkomt het doordringen van vocht tot de ondergrond.

Het is bovendien slipvast en draagt bij tot veiligheid op de werk- vloer. Afdekvilt H10 is geproduceerd van natuurlijke grondstoffen (katoen) in combinatie met recyclingmateriaal (PE-folie).

BOVENLAAG: absorberend katoenvlies
GRONDLAAG: polyesterfolie

drager: 100% katoenvlies
folie: Polyethylen
vliedikte: 3.0 mm
kleur: gemêleerd
gewicht: 220 gr/m²

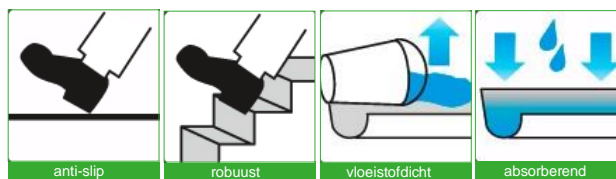

Levering/verpakking

Afdekvilt H10 wordt geleverd in rollengte van 50 meter.
Artikelnummer Y100601000, breedte 1000 mm.
Per pallet 30 rollen.
Artikelnummer Y100602000, breedte 2000 mm.
Per pallet 15 rollen.

Verwerking

Afdekvilt H10 in banen leggen met een overlapping van ca. 100 mm, met de PE-folie aan de onderzijde. Afdekvilt H10 met geschikt plakband vastplakken. Alleen onbeschadigd Afdekvilt H10 hergebruiken. Bij gevoelige ondergronden wordt vooraf testen geadviseerd. Afdekvilt H10 niet gebruiken op natte, net gelegde vloeren!

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie. Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer.

De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.