




Zweleigenschappen:

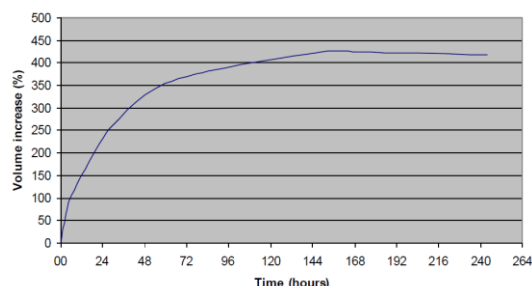

Levering/verpakking

1 koker bevat 310ml, 1 doos bevat 12 kokers en een pallet bevat 120 dozen.

Opslag/houdbaarheid

Tot maximaal 9 maanden na de productiedatum te bewaren in de originele, ongeopende verpakking.

Opslag in aanbevolen op een droge en koele plaatst bij temperaturen van 5°C tot 25°C.

Verwerking

Indien de zwelpasta BS op een gereinigde betonondergrond wordt gebruikt, is er geen primer vereist.

Voor een optimale adhesie, is een stabiele, propere, stof-, olie- en vetvrije ondergrond aanbevolen. Indien nodig wordt het aangeraden de ondergrond voorafgaand te reinigen met acton of isopropanol.

Optimaal fixatie wordt verkregen wanneer het volledige contactoppervlak van de zwelband met zwelpasta is bedekt.

Na verlijming, de zwelband kortstondig aandrukken om perfect contact met de zwelpasta te verkrijgen en optimale hechting te verzekeren.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Zwelpasta BS

Is een hoogwaardig één-component polyurethaan fixeermiddel. Na contact met water kan de zwelpasta expanderen tot 450% van zijn origineel volume.

Toepassing

Het verlijmen van zwelbanden op beton en staal en het afdichten van stort naden.

Producteigenschappen

Basis	polyurethaan
Kleur	Champagne
Uithardingsysteem	polymerisatie door luchtvochtigheid
verwerkingstemperatuur	1°C tot 30°C
Huidvorming*	120 min
Uithardingsnelheid*	1,8mm/24h
Hardheid	15 ShA
Krimp	Max 4%
Dichtheid	1,37 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot 90 °C
E-Modulus 100 % in film (DIN 53504)	0,34 N/mm ²
Treksterkte in film (DIN 53504)	ca 0,60 N/mm ²
Rek bij breuk in film (DIN 53504)	> 800%
E-Modulus 100 % in voegnaald (ISO 839)	ca 0,12 N/mm ²
Treksterkte in voegnaald (ISO 839)	ca 0,20 N/mm ²
Rek Bij breuk in voegnaald (ISO 839)	>250%

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.